


Meteo web stanica OnLine, vrátane histórie po?asia a predpovedi + Webkamera, hardvér + softvér priamo na web stránku

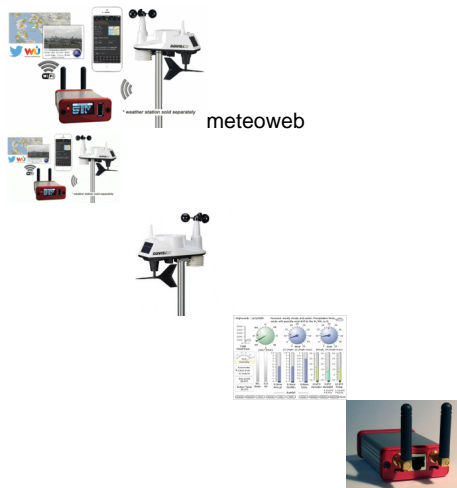

Kompletné riešenie Meteo web stanice OnLine, + hardvér a softvér priamo na web stránku + AXIS web kamera

HodnotenieNie je ešte ohodnotené

Cena

Predajná cena1752,00 €

Predajná cena bez DPH1460,00 €

3-5 Days



[Opýtajte sa na tento produkt](#)

Popis Meteo web stanica OnLine, vrátane histórie po?asia a predpovedi + Webkamera, hardvér + softvér priamo na web stránku
METEOBRIDGE PRO-RF KIT ELLEDISHOP - SENSOR GROUP ISS VANTAGE VUE BEZDRÁTOVÝ + WEBCAM WI-FI HD

Snímanie webkamery so živým po?asím

NOVINKY: Najnovšia verzia firmvéru od spoločnosti Foscam umož?uje pravidelné odosielanie statických obrázkov a videí na FTP serveroch, ?o je vynikajúca funkcia pre webovú kameru po?asia! (Kontaktujte nás, kde nájdete viac informácií o tejto funkcii a akéko?vek návrhy na publikovanie najaktuálnejšieho obrázka na vašom webe.) Webová kamera podrobne zašle vašim stránkam cez FTP statický obrázok v pravidelných intervaloch, ktoré sa dajú nastavi?. Súbor bude oznamova? dátum a ?as záberu, ak chcete, aby ste skrz skript (PHP alebo iný jazyk) na vašom webe mohli zachova? iba najaktuálnejší obrázok a pomenova? ho s názvom, ktorý má by? zverejnený. V každom prípade neváhajte nás kontaktova? pre ?alšie informácie / objasnenia. Na požiadanie (len pre našich zákazníkov) vám poskytneme bezplatný skript PHP na uverejnenie na webovej stránke.

Webkamera vynikajúca hodnota za peniaze. Pre optimálny poh?ad na po?asie. 960p HD videnie s IRcut pre lepší výh?ad na denné farby a no?né IR iluminátor.

Táto webová kamera v?aka IR-cut filtrom, ktorý zasahuje za denného svetla a automaticky sa odstráni v no?ných hodinách umož?uje optimálne nastavenie víziu farieb a odtie?ov pre denné videnie (aj za jasného slne?ného svetla) vždy ostrý a kontroval. Kompresia H264 okrem toho, že poskytuje lepšiu kvalitu obrazu, zaberá vo videoprenosu ve?mi obmedzenú šírku pásma.

V no?nom videní infra?ervené osvetlenie zvýrazní každú malú kvapku alebo snehovú vlo?ku, ktorá prejde pred objektívom.

Týmto spôsobom za pomerne nízku cenu bude možné mať kvalitnú stanicu na sledovanie počasia, ktorá by bola dokonalá na to, aby sa mohla spojiť s amatérskou / profesionálnou meteorologickou stanicou (La Crosse / Ventus / Irox / Davis).

Príklad živého zobrazenia (môže byť aktualizovaný pomocou klávesu F5). Pod niektorými inštaláciami našich zákazníkov. Veľkosť obrázka bola zmenšená tak, aby bola zahrnutá do rozmerov našej webovej stránky. V závislosti od osvetlenia krajiny a nastavení zákazníka (v nočnom režime) niektoré budú v režime infračerveného režimu (čiernobiele) niektoré v normálnom režime (vo farbe)

Funkcie videa:

Webová kamera je tiež vybavená ovládacím panelom, ktorý je prístupný z adresy IP (prostredníctvom užívateľského mena a hesla, ktoré je možné nastaviť), ktoré umožňuje záznam videa na PC v nepretržitom režime alebo pri detekcii pohybu.

Technické vlastnosti:

Video senzor a obrázky s reálnymi farbami
Kvalita videa vo vysokom rozlíšení 960p (1,3 megapixelov)
H.264 kompresia pre plynulé videá, malé súbory
36 osvetlenie IR (8 mm) pre nočné videnie do 30 metrov
Vybavený 4 mm objektívom pre uhol pohľadu 54 stupňov
Rozlíšenie 1280 x 720 v pomere 16: 9 max 1280 x 960 v pomere 4: 3
IR-CUT automatické, aby sa nezmenili denné farby
Služba DynDns zahrnutá a už aktívna pre webovú kameru pre jednoduchý vzdialený prístup aj bez statickej IP
Možnosť zakázať WiFi a používať webovú kameru pomocou LAN kábla

Systém PRO-RF Meteobridge na odosielanie údajov o počasi na web bez zapnutia počítača

Verzia PRO-RF (Red case) okrem vlastností PRO obsahuje integrovaný RF prijímač na prijímanie údajov priamo z externých bezdrôtových senzorov stanice DAVIS, bez toho, že by to musel nevyhnutne používať konzolu.

Verzia PRO, okrem vlastností štandardnej verzie meteobridge (ktorú budeme ilustrovať nižšie), má nasledujúce doplnkové funkcie:

- Realizácia na vyhradenom hardvéri
- možnosť ukladania údajov priamo do internej pamäte meteobridge PRO s odberom vzoriek každých 15 minút (každú minútu v pamäti RAM za posledných 24 hodín pre výpočet priemerov / MIN / MAX).
- Automatické zálohovanie historických údajov na USB
- Umožňuje zmenu historických údajov uložených vo vnútornej pamäti
- Má displej s údajmi zobrazujúcimi meteorologickú stanicu alebo systémové parametre s plne prispôbiteľnými obrazovkami, tu sú niektoré vzorové obrazovky:
Zobrazenie Meteobridge PRO Zobrazenie Meteobridge PRO Zobrazenie displeja Meteobridge PRO
- Možnosť exportu dát pomocou prispôbiteľných formátov

Zobrazenie počasia naživo - Schopnosť generovať grafy z internej ponuky meteobridge PRO a posielať súbory clientraw na FTP pre automatickú aktualizáciu

NOVINKY: Najnovšia verzia firmvéru od spoločnosti Foscam umožňuje pravidelné odosielanie statických obrázkov a videí na FTP serveroch, čo je vynikajúca funkcia pre webovú kameru počasia! (Kontaktujte nás, kde nájdete viac informácií o tejto funkcii a akékoľvek návrhy na publikovanie najaktuálnejšieho obrázka na vašom webe.) Webová kamera podrobne zašle vašim stránkam cez FTP statické obrázky v pravidelných intervaloch, ktoré sa dajú nastaviť. Súbor bude označovať dátum a čas záberu, ak chcete, aby ste skrz skript (PHP alebo iný jazyk) na vašom webe mohli zachovať iba najaktuálnejší obrázok a pomenovať ho s názvom, ktorý má byť zverejnený. V každom prípade neváhajte nás kontaktovať pre ďalšie informácie / objasnenia. Na požiadanie (len pre našich zákazníkov) vám poskytneme bezplatný skript PHP na uverejnenie na webovej stránke.

Webkamera vynikajúca hodnota za peniaze. Pre optimálny pohľad na počasi. 960p HD videnie s IRcut pre lepší výhľad na denné farby a nočné IR iluminátor.

Ideálne pre pozorovania počasia:

Táto webová kamera vďaka IR-cut filtrom, ktorý zasahuje za denného svetla a automaticky sa odstráni v nočných hodinách umožňuje optimálne nastavenie vĺny farieb a odťiav pre denné videnie (aj za jasného slnečného svetla) vždy ostrý a kontroval. Kompresia H264 okrem toho, že poskytuje lepšiu kvalitu obrazu, zaberá vo videoprenosu veľmi obmedzenú šírku pásma.

V nočnom videní infračervené osvetlenie zvýrazní každú malú kvapku alebo snehovú vločku, ktorá prejde pred objektívom.

Týmto spôsobom za pomerne nízku cenu bude možné mať kvalitnú stanicu na sledovanie počasia, ktorá by bola dokonalá na to, aby sa mohla spojiť s amatérskou / profesionálnou meteorologickou stanicou (La Crosse / Ventus / Irox / Davis).

Príklad živého zobrazenia (môže byť aktualizovaný pomocou klávesu F5). Pod niektorými inštaláciami našich zákazníkov. Veľkosť obrázka bola zmenšená tak, aby bola zahrnutá do rozmerov našej webovej stránky. V závislosti od osvetlenia krajiny a nastavení zákazníka (v nočnom režime) niektoré budú v režime infračerveného režimu (čiernobiele) niektoré v normálnom režime (vo farbe)

Funkcie videa:

Webová kamera je tiež vybavená ovládacím panelom, ktorý je prístupný z adresy IP (prostredníctvom užívateľského mena a hesla, ktoré je možné nastaviť), ktoré umožňuje záznam videa na PC v nepretržitom režime alebo pri detekcii pohybu.

Technické vlastnosti:

Video senzor a obrázky s reálnymi farbami

Kvalita videa vo vysokom rozlíšení 960p (1,3 megapixelov)

H.264 kompresia pre plynulé videá, malé súbory

36 osvetlenie IR (8 mm) pre nočné videnie do 30 metrov

Vybavený 4 mm objektívom pre uhol pohľadu 54 stupňov

Rozlíšenie 1280 x 720 v pomere 16: 9 max 1280 x 960 v pomere 4: 3

IR-CUT automatické, aby sa nezmenili denné farby

Služba DynDns zahrnutá a už aktívna pre webovú kameru pre jednoduchý vzdialený prístup aj bez statickej IP

Možnosť zakázať WiFi a používať webovú kameru pomocou LAN kábla

Systém PRO-RF Meteobridge na odosielanie údajov o počasí na web bez zapnutia počítača

Verzia PRO-RF (Red case) okrem vlastností PRO obsahuje integrovaný RF prijímač na prijímanie údajov priamo z externých bezdrôtových senzorov stanice DAVIS, bez toho, že by to musel nevyhnutne používať konzolu.

Verzia PRO, okrem vlastností štandardnej verzie meteobridge (ktorú budeme ilustrovať nižšie), má nasledujúce doplnkové funkcie:

- Realizácia na vyhradenom hardvéri
- možnosť ukladania údajov priamo do internej pamäte meteobridge PRO s odberom vzoriek každých 15 minút (každú minútu v pamäti RAM za posledných 24 hodín pre výpočet priemerov / MIN / MAX).
- Automatické zálohovanie historických údajov na USB
- Umožňuje zmenu historických údajov uložených vo vnútornej pamäti
- Má displej s údajmi zobrazujúcimi meteorologickú stanicu alebo systémové parametre s plne prispôbitelnými obrazovkami, tu sú niektoré vzorové obrazovky:
Zobrazenie Meteobridge PRO Zobrazenie Meteobridge PRO Zobrazenie displeja Meteobridge PRO
- Možnosť exportu dát pomocou prispôbitelných formátov

Zobrazenie počasia naživo - Schopnosť generovať grafy z internej ponuky meteobridge PRO a posielať súbory clientraw na FTP pre automatickú aktualizáciu

Recenzie

Zatiaž tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.